


Schéma de branchement - Connexion diagram

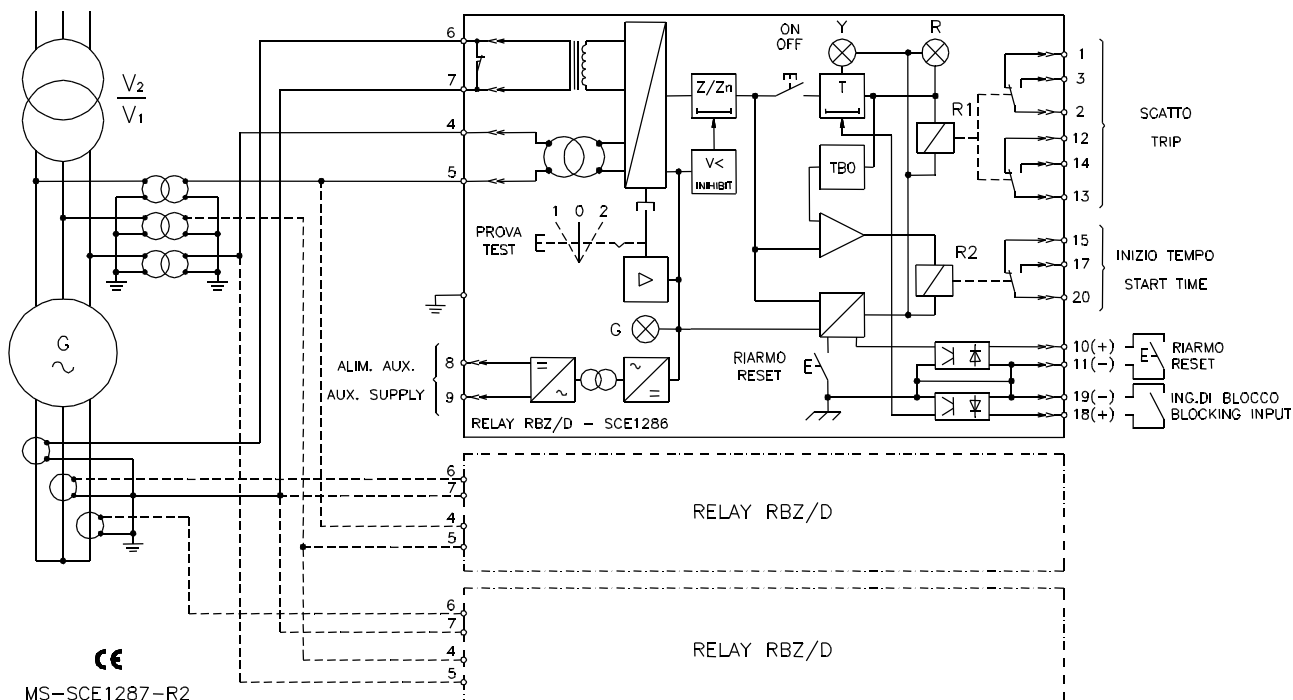

Informations à fournir à la commande - Ordering data

Source auxiliaire - Power supply

- ☐ Type 1 : 24...110 Vac - 24...125 Vdc +/-20%
- ☐ Type 2 : 80...220 Vac - 90...250 Vdc +/-20%

Montage - Execution

- ☐ Encastré - Flush mounting
- ☐ En saillie - Surface mounting
- ☐ Rack 19" 3U - Standard rack 19 3U

Calibre - Rated input

- ☐ In = 1A
- ☐ In = 5A
- ☐ Un = 100V
- ☐ Un = 110V
- ☐ Un = 220V
- ☐ Un = 380V
- ☐ Fn = 50Hz
- ☐ Fn = 60Hz

Seuils - Settings range

- Zs = (1...32.5) Zn

Temporisations - Time delays

- Ts = (0.1...16.6) sec

Entrée/Sortie - Input/Output

- 1 sortie temporisée avec 2 inverseurs
1 delayed output with 2 reversing switches
- ☐ Entrée blocage - Blocking input
- ☐ Sortie blocage - Blocking output

Demande spéciale Special request

Quantité
Quantity



MicroEner