Schéma de branchement – *Connexion diagram*

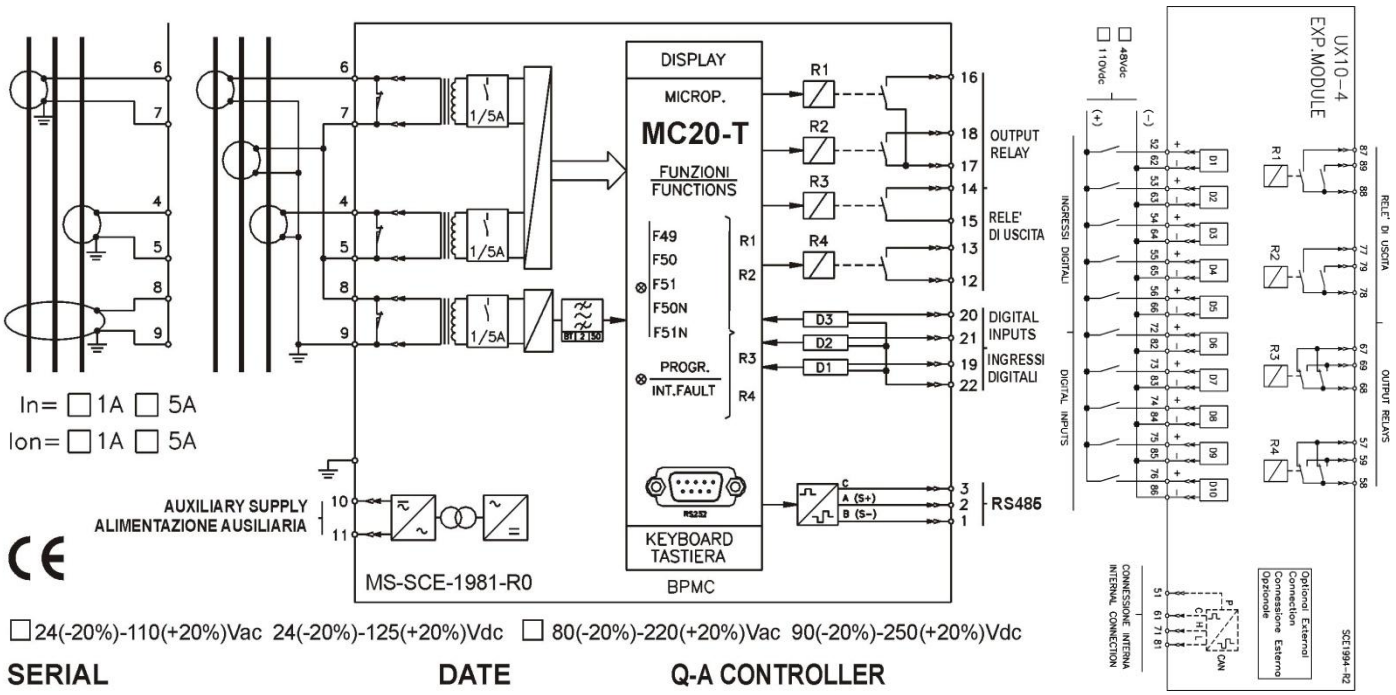

MC20-T **1S10**

Information à fournir à la commande – *Ordering Data*

Entrées logiques – *Digital inputs*

[ ] 48Vdc
[ ] 110 Vdc
[ ] 125Vdc

Source auxiliaire – *Auxiliary supply*

[ ] Type 1 : 24…110 Vac – 24…125 Vdc +/-20%
[ ] Type 2 : 80…220 Vac – 90…250 Vdc +/-20%

Montage – *Execution*

[ ] Encastré – Flush mounting
[ ] En saillie – Surface mounting
[ ] Rack 19" 3U – Standard rack 19"3U

Calibre nominal – *Rated input*

[ ] In = 1A
[ ] In = 5A

[ ] Ion = 1A
[ ] Ion = 5A

Demande spéciale – *Special request* _____

Quantité - *Quantity* _____